










GFK-Dämmelemente

KUNSTSTOFFPROFILE

Übersicht Vollkunststoffprofile (PVC)


Detailzeichnungen (ohne Maßstab)

<p>PHMKO12</p>  <p>H-Montageprofil Abwicklung: 20,5 / 30 / 55 mm Materialstärke: 1,8 / 2,5 / 3 mm</p>	<p>PHOKO12</p>  <p>H-Profil Abwicklung: 20,5 / 30 / 30 mm Materialstärke: 1,8 / 2,5 / 3 mm</p>
<p>PUMKO10</p>  <p>U-Montageprofil Abwicklung: 20,5 / 16,25 / 41,25 mm Materialstärke: 1,8 / 2,5 / 3 mm</p>	<p>PHOKO10</p>  <p>H-Profil Abwicklung: 20,5 / 29 mm Materialstärke: 1,2 mm</p>
<p>PUOKO10</p>  <p>U-Profil Abwicklung: 20,5 / 19 mm Materialstärke: 1,5 mm</p>	<p>PYOKO10</p>  <p>Y-Profil Abwicklung: 20,5 / 29 mm Materialstärke: 1,2 mm</p>
<p>PLAKO10</p>  <p>Außeneckprofil Abwicklung: 50 / 50 mm Materialstärke: 3 mm</p>	<p>PLIKO10</p>  <p>Inneneckprofil Abwicklung: 50 / 50 mm Materialstärke: 3 mm</p>
<p>PLFKO10</p>  <p>Fußpunktprofil Abwicklung: 40 / 30 mm Materialstärke: 2,8 mm</p>	<p>PLOKO11</p>  <p>L-Profil Abwicklung: 30 / 30 mm Materialstärke: 1,5 mm</p>
<p>PLOKO12</p>  <p>Klappwinkel Abwicklung: 60 / 60 mm Materialstärke: 3 mm</p>	

Übersicht GFK-Profile

Detailzeichnungen (ohne Maßstab)

PTDGO11

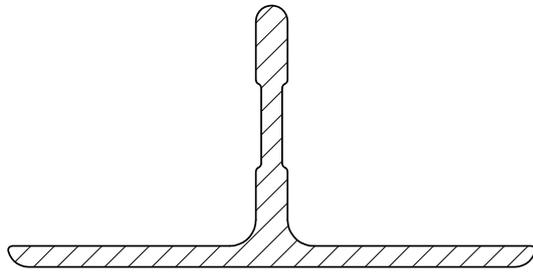

GFK-T-Profil (Abhängeprofil)

Abwicklung: 100 / 50 mm

Materialstärke: 4 / 6 mm